

ST nr 4:9; Rk nr I 33.

ryttarstandar från Hessen-Cassel för överste von Hornum's regemente, tillverkad 1672, taget 8/1 1678 på Rügen.

- 1) duk, inre sidan, lagerkrans hållen av två händer kommande ur moln, upp- till inskrift: "MASCULE CERTANTIBUS", nedtill inskrift: "1672"; yttre sidan lika med inre; kvadratisk, en horisontal våd; mått tagna uppifrån resp. från flygsidan: 0,515 x 0,44 (max. bev.) - 0,52 m (rekonstruerat) (fransen ej medräknad); av ljusblå europeisk sidendamast i dubbelt lager (se avbildn. i nat.storlek)
 

mönstret asymmetriskt; det yttäckande mönstret består av två kvistar vardera med 4 stora blomliknande former, 2 fria "kommatecken". samma mönster som 4:7


vådbredd 0,545 m (=2 rapporter), rapport 0,465 x 0,26 m. teknik är applikation, broderi och frans.

applikation, i atlas orangegulbrun - text, ärmens foder inre sidan; rosa - händer, moln, rosor; grönt - ärmens foder yttre sidan; i rips med inslag av metalltråd (guld?) grönt - lagerkrans.


broderi, dubbla metallsnoddar (guld nu svartnat) nedsydda med läggsöm - kontureringar och markeringar av all dekoration utom på ärmar och moln; snodd av tvinnade silke- och metalltrådar (svartnat silver) nedsydd med dold läggsöm - konturering och markering på ärmar och moln; plattsöm i gult silke - i-prick och punkt.

frans, runt de fria sidorna är 0,045 m bred frans av rött och vitt silke påsydd (se avbildn. i nat.storlek), fransen följer även dukens lindning kring stängen.


tillstånd 1973, omkring en tredjedel av dukens stängsida och övre parti saknas, skador med bristningar och felande partier på duken för övrigt, applikationen bevarad, bruna metallfläckar, bottentyget starkt blekt. Konserverad år 1944. P. nr 2336.
- 2) fästning, duken lindad ett varv medsols runt stängen och fästad därvid med 36 tännlikor.
- 3) stång, standarstång, vind, 8-kannelerad, försedd med grepp, nedom greppet slät; mått tagna uppifrån: 1,505 (partiet i spetsholken ej medräknat) (greppets övre begränsning) - 1,656 (greppets nedre begränsning) - 2,33 m; diam. upp- och nedtill: 1,28 (duken inberäknad) - 0,0644 (ovan greppet) - 0,0417 (greppet) - 0,0635 (nedom greppet) - 0,0438 m; stängen uppifrån förstärkt med 1,485 m långa längsgående järnskenor (varav 1 skadad) fästade med vardera 14 tännlikor (varav 8 saknas) på c:a 0,12 m avstånd från varandra; 0,975 - 1,48 m uppifrån löpar- ten fästad med 2 genomgående skruvar; löpande bärring om 0,404 m diam. med järnögla (se avbildn. i nat.storlek); 0,49 m uppifrån svårhuggskada även förstärkningsjärnet kraftigt böjt; blåmålad; av ek; nedtill snett avtagen och fyrkantigt vassad. gylld
- 4) spets, avbruten av järn (ursprungligen försedd med ~~sidaxax~~) (se avbildn. i nat. storlek).
- 5) märkning, på greppet fastklistrad lapp med påskrift: "No 12. Dansk Estandart tagit vid Landt Rygen under Konung Carl d. XI Rege- ring af dess Fältherre Grefve Otto Königsmark d. 8 Januarii 1678 "; direkt på stängen skrivet med tusch: " ST 4:9 ".

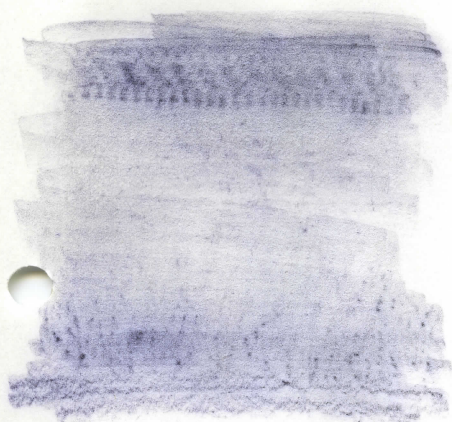

frans i nat.storlek




platt  
genomskärning

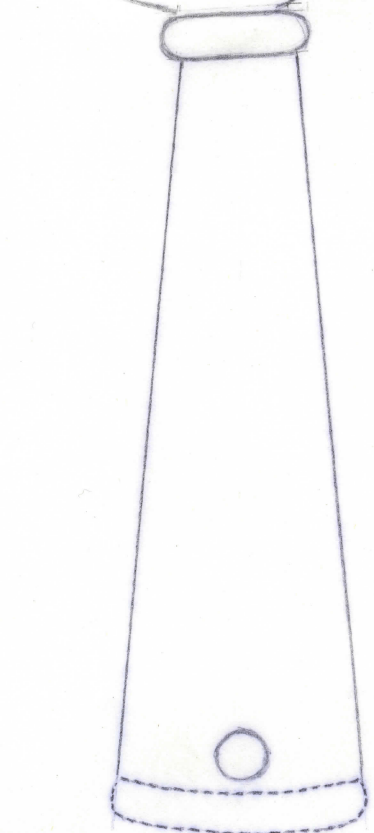

trind  
genomskärning

spets i nat.storlek

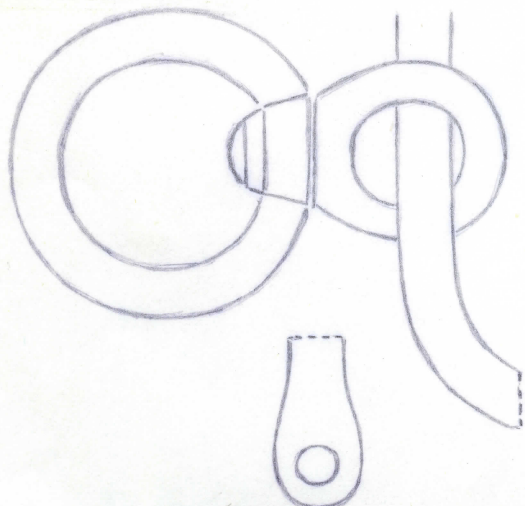

löparten och bärring i nat.storlek